



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Assemblage parement rainure languette
- Plinthe sur ouvrant
- Double joint d'étanchéité à lèvres sur ouvrant
- Seuil PMR en aluminium à rupture de pont thermique 20 mm
- Raidisseur réglable
- Lames extérieures bois 3 plis épaisseur 20 mm
- Isolation mousse polyuréthane ou chanvre épaisseur 56 mm
- Lames intérieures bois 3 plis épaisseur 20 mm
- Crémone Ferromatic 5 points (4 galets + 1 pêne)
- Fiche Ursus 5 broches

PERFORMANCES

ISOLANT	Mousse PU	Chanvre
Thermique	Ud 0.70 W/m ² .k	Ud 0.83 W/m ² .k
AEV	A4 – E7B – VC3	
Acoustique	Ra,tr 27 dB	Ra,tr 29 dB

DIMENSIONS

- Dormant de base 84 mm x 58 mm
Fourrure / Brique ouverte / Droit / Rénovation
- Ouvrant épaisseur 98 mm
- Applique 45 mm par côté

ESSENCES



Pin



Bois exotique



Mélèze



Chêne



ZAC DU PARDY | BP 24
01480 FRANS

Tél. : 04 74 60 89 24
contact@lmp-philibert.fr

QUINCAILLERIE



FINITION

- Tons bois et RAL
- Procédé teinte et lasure clair



Rustique

Noyer

Old pine


- Pré-peinture
- Sans finition

INFORMATION


- Autres configurations disponibles, se référer au catalogue

COUPE


Brique ouverte + Fourrure







Brique ouverte



Droit



Rénovation

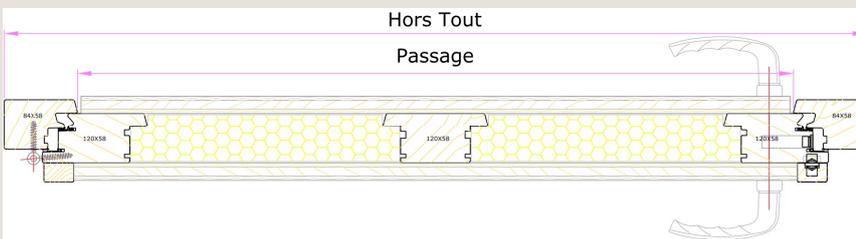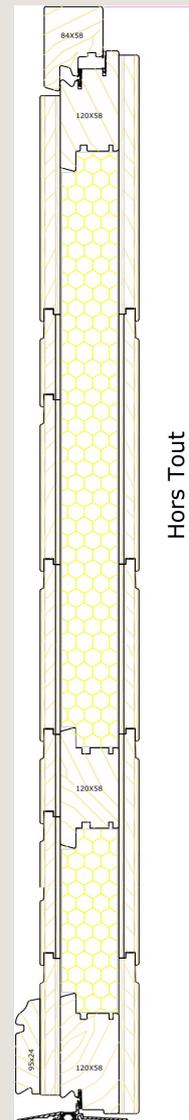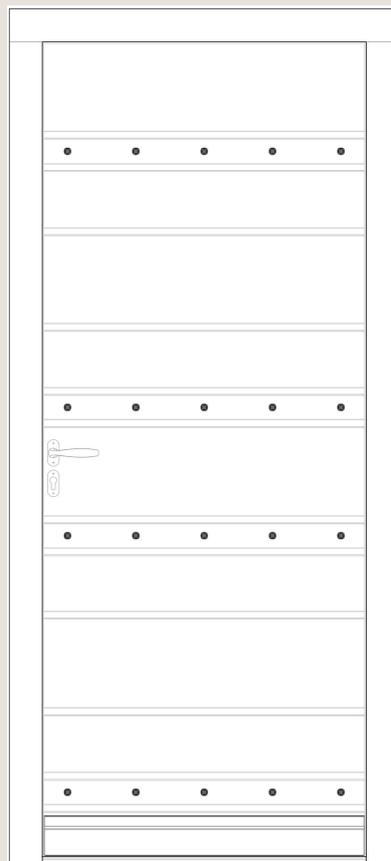

Retrouvez notre fiche produit en ligne