

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant visible de 77 mm et dormant de 70 mm à rupture de pont thermique
- Battement central de 116 mm sur fenêtre et porte-fenêtre* (*156 mm sur porte-fenêtre à serrure et suivant configuration technique)
- Dormant + tapées jusqu'à 200 mm en neuf
- Dormant avec recouvrement de 18 mm
- Dormant double pied de clippage



+ Nombreuses solutions de poses : applique intérieure (pour iso de 70 à 200), feuillure, tunnel, rénovation et dépose totale.

TYPOLOGIE D'OUVERTURES DISPONIBLES

Fixe	●	●
Ouverture à la française	●	
Oscillo-battant	●	
Porte-fenêtre	●	
Porte-fenêtre oscillo-battant	●	
Porte de service	●	
Soufflet	●	●

Retrouvez l'ensemble des annexes techniques dans votre espace pro. Formes et cintres nous consulter.



BV Cert. 13211416




GAMME FRAPPE FORMES SPÉCIALES


Ouvrant Visible ALU 5700

PROFILS

Profils dormant




Dormant 70 sans aile




Dormant 70 avec aile

Profils ouvrant




Fenêtre



Porte-Fenêtre serrure

Battement



Parcloses



28 mm



32 mm

Remplissage

Vitrage de série
4 / 20 Warm Edge Argon / 4 FE
Intercalaire Warm Edge Blanc sur menuiserie blanche
Intercalaire Warm Edge Noir sur menuiserie couleur
Options vitrages : Technique, Décoratif
Soubassement par défaut
Panneau lisse isolé 28 mm

GAMME DE COULEURS

9016 Blanc Satiné	1015 Ivoire Clair G	3004 Rouge Pourpre G	7016 Gris Anthracite G	7022 Gris Terre d'Ombre G	8014 Brun Sépia G	8019 Brun Gris G
	9005 Noir Intense G	N2100 Noir Sablé	2900 Gris Sablé	7047 Télégris 4	NATURA *	

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

* Accessoires en couleur noir

ENCORE PLUS DE CHOIX

- Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité en bicoloration / monocoloration.

TYPE DE POIGNÉE

		OF/OB	PF SERRURE	SOUFFLET
Couleur du châssis	Blanc	Poignée Arrondie Blanche	Ensemble béquille Arrondie plaque étroite Blanche	Poignée Arrondie Blanche
	Couleurs Préférentielles	Carrée RAL	Ensemble béquille Carrée plaque étroite RAL	Carrée RAL
	Couleurs autres RAL	Carrée Noire	Ensemble béquille Carrée plaque étroite Noire	Carrée Noire
	Ton Bois	Carrée Inox	Ensemble béquille Carrée plaque étroite Inox	Carrée Inox

QUINCAILLERIE


	OF	OB	SOUFFLET
Ouvrant Principal	Crémone simple	Crémone OB	Crémone OF + 2 compas
Ouvrant Semi-Fixe	Poin houssette	Verrou semi-fixe auto Verrou semi-fixe bas manuel	-
Option	Serrure barillet	-	Loqueteau

ORGANE DE ROTATION

		OF/PF	OB	SOUFFLET
Couleur du châssis	Vantail principal	Fiche	Fichage OB	Fiche
	Vantail secondaire	Fiche	Fiche	-
	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
	Couleurs Préférentielles	RAL	RAL	RAL
	Couleurs autres RAL	Noir	Noir	Noir
	Ton Bois	Inox	Inox	Inox

PERFORMANCES

Air Eau Vent (AEV)

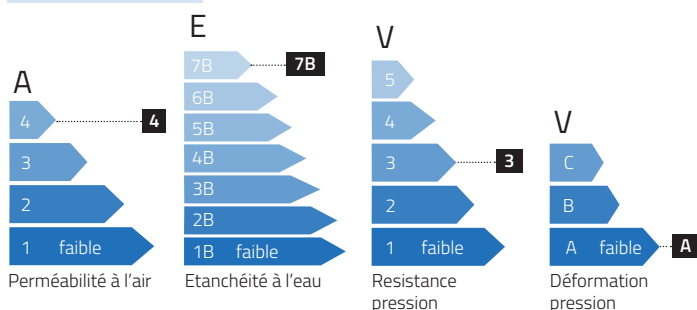

Transmission thermique

Uw	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
Fenêtre									
Porte-Fenêtre									

Facteur solaire et transmission lumineuse

Fenêtre	Sw	0.47	0.48	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53	0.54
Fenêtre	TLw	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68
	Porte-fenêtre	Sw	0.47	0.48	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53
Porte-fenêtre	TLw	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68