


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant de 43 mm
- Roulettes réglables pour une utilisation plus aisée
- Joint glissant sur montant d'ouvrant
- Joint brosse sur traverse
- Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
- Volets Roulants disponibles : Zénith (bloc baie intérieur) et Izibaie (coffre demi-linteau)

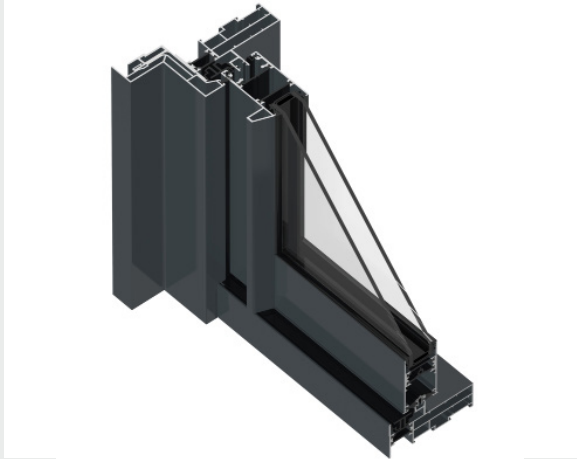

- ⊕ Menuiserie prête à être connectée
- ⊕ S'adapte à tous types d'isolation, de 160 à 200 mm
- ⊕ Pose en applique intérieure
- ⊕ Equipée, de série, du vitrage Eclaz
- ⊕ En option, **isolation du refoulement**, pour une isolation thermique performante et un gain considérable de temps sur la pose entre l'intervention du menuisier et du plaquiste.

L'isolation s'adapte aux doublages avec plaque de plâtre ou brique plâtrière.

Coefficient Up : 0.53

CONFIGURATIONS

	1 Rail	2 Rails
1 vantail	●	
2 vantaux	●	●
4 vantaux		●

Retrouvez l'ensemble des annexes techniques dans votre espace pro.




BV Cert. 13211416




GAMME GALANDAGE ECLEA ALU

PROFILS

Profils ouvrant



Avec renfort de série




Traverse haute & basse


Profils dormant

Se référer au poster technique des profils disponibles sur l'espace pro.

Montant chicane



Profils Bouclier Thermique




Bouclier Thermique

Remplissage

Vitrage de série
4 / 20 Warm Edge Argon / 4 ECLAZ
Intercalaire Warm Edge Blanc sur menuiserie blanche
Intercalaire Warm Edge Noir sur menuiserie couleur
Soubassement par défaut
Panneau lisse isolé 28 mm

Option galandage isolé

Panneau de mousse isolant

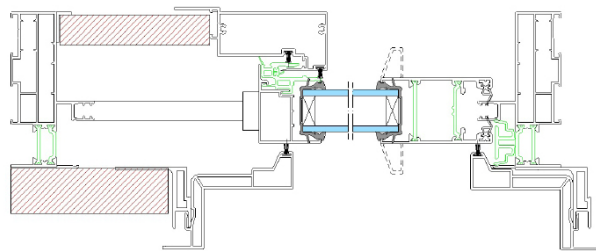

Panneau isolant prêt à plaquer ou à enduire

GAMME DE COULEURS

9016 Blanc Satiné	1015 Ivoire Clair G	3004 Rouge Pourpre G	7016 Gris Anthracite G	7022 Gris Terre d'Ombre G	8014 Brun Sépia G	8019 Brun Gris G
	9005 Noir Intense G	N2100 Noir Sablé	2900 Gris Sablé	7047 Télégris 4 *	NATURA *	

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

* Accessoires en couleur noir

ENCORE PLUS DE CHOIX


- Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité en bicoloration / monocoloration.

		TYPE DE POIGNÉE			
		VANTAIL PRINCIPAL		VANTAIL SECONDAIRE	
		Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur
DE SÉRIE	SYMBIOSE	Symbiose	-	-	-
EN OPTION	SYMBIOSE TIRAGE	Symbiose	Poignée de tirage fixe	-	-
	SYMBIOSE SERRURE	Symbiose	Symbiose	-	-
	AÉRO	Aéro	-	-	-
	AÉRO TIRAGE	Aéro	Poignée de tirage fixe	-	-
	SÉDUCTION	Séduction	-	-	-
	SÉDUCTION TIRAGE	Séduction	Poignée de tirage fixe	-	-
	CUVETTE	Cuvette	-	-	-

		QUINCAILLERIE
DE SÉRIE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bloc poignée Cuvette 1 point : $376 \leq H \text{ vantail} < 532 \text{ mm}$ ▪ Quincaillerie Ferco SlideLock 1 ou 3 points (suivant hauteur) : $480 H \text{ vantail} < H \text{ max}$ 	
EN OPTION	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Serrure ▪ Quincaillerie Ferco SlideLock 5 points : $1\ 915 H \text{ vantail} < H \text{ max}$ ▪ Fenêtre connectée Capteur Position Autonome (Delta Dore) 	

PERFORMANCES

Air Eau Vent (AEV)

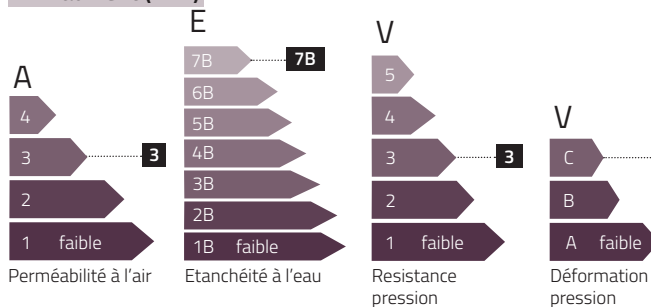

Transmission thermique

Uw	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.6	1.3	1.2
----	---	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Facteur solaire et transmission lumineuse

Porte-fenêtre	Sw	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51
	TLw	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59