



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dormant et ouvrant de 53 mm
- Dormant avec tapée jusqu'à 160 mm en neuf
- Dormant de 53 mm avec couvre joint de 23, 37 et 67 mm
- Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
- Volet Roulant disponible : Zénith (bloc baie intérieur)

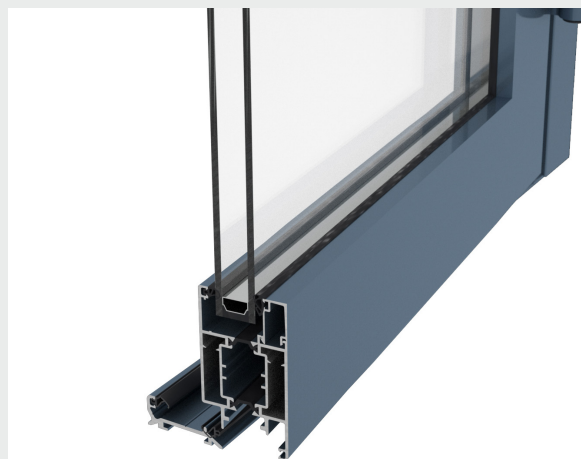

- ⊕ Paumelle 3D série 60 AT pour une haute résistance aux sollicitations très intensive et un support de masse important : jusqu'à 160 kg
- ⊕ Nombreuses solutions de poses : applique intérieure (pour iso de 60 à 200), feuillure, tunnel, rénovation et dépose totale avec patte PRDT

## TYPLOGIE D'OUVERTURES DISPONIBLES

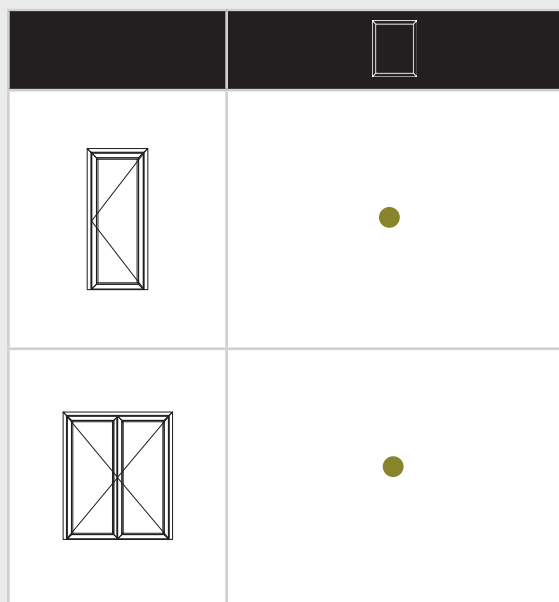

Disponible en tiercé 1 ou 2 vtx

Retrouvez l'ensemble des annexes techniques dans votre espace pro.




BYCert. 13211416




## GAMME PORTE TERTIAIRE ALU

### PROFILS


#### Ouverture intérieure



#### Ouverture extérieure



#### Battement

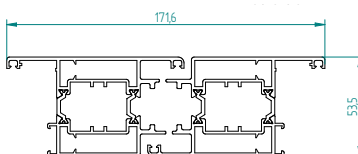

#### Parcloses



#### Paumelle 3D



#### Réglages :

Largeur : + ou - 2.5 mm  
Hauteur : +3 mm / -2 mm  
Compression : + ou - 0.5 mm

#### Profils dormant

Se référer à la planche technique des profils disponibles sur l'espace pro.

#### Remplissage

Vitrage de série 4 / 16 Warm Edge Argon / 4 FE  
Intercalaire Warm Edge Blanc sur menuiserie blanche  
Intercalaire Warm Edge Noir sur menuiserie couleur  
Soubassement par défaut  
Panneau lisse isolé 24 mm

## GAMME DE COULEURS

9016 Blanc Satiné	1015 Ivoire Clair G	3004 Rouge Pourpre G	7016 Gris Anthracite G	7022 Gris Terre d'Ombre G	8014 Brun Sépia G	8019 Brun Gris G
	9005 Noir Intense G	N2100 Noir Sablé	2900 Gris Sablé	7047 Télégris 4'	NATURA*	

### 11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

\* Accessoires en couleur noir

### ENCORE PLUS DE CHOIX

- Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité en bicoloration / monocoloration.

## QUICAILLERIE

### SERRURE

### POIGNÉES

	Ouvrant Principal	Ouvrant Secondaire	Kit PFB	Kit pallière	Poignée Aileron	Tube en V	Bâton de Maréchal Extérieur	Bâton de Maréchal Extérieur/ Intérieur	Béquille simple Intérieur	Sans poignée
<b>De série</b>	AS 4600 : Serrure 3 pts à relevage	Verrou haut & bas	●							●
<b>En option</b>	Serrure 88PZ 1 pt Pêne rouleau	Verrou haut & bas			●	●		●		●
	Serrure 28PZ 1 pt Pêne 1/2 tour	Verrou haut & bas	●	●	●	●	●	●	●	●
	Serrure 28PZ électrique 1 pt Pêne 1/2 tour + gâche électrique	Verrou haut & bas		●	●	●	●	●	●	●
	Serrure AS 9600 3 pts manœuvrable avec clé	Verrou haut & bas	●	●	●	●	●	●	●	●
	Serrure AS 9600 électrique 3 pts manœuvrable avec clé + gâche électrique	Verrou haut & bas		●	●	●	●	●	●	●
	Serrure AS2600 3 pts Pêne rouleau	Verrou haut & bas			●	●		●		●
	Antipanique Cross Bar : 1 pt   2 pts   3 pts	Verrou haut & bas								
	Antipanique Push Bar : 1 pt   2 pts   3 pts	Verrou haut & bas								
	Ventouse 400 mm 1 électro-aimant	Verrou haut & bas								
	Ventouse 1 200 mm 2 électros-aimant	Verrou haut & bas								

- De série
- En option

## ACCESSOIRES


Ferme porte

Ventilation 30 m<sup>3</sup> | 45 m<sup>3</sup>

Crémone Pompier

## PERFORMANCES

### Air Eau Vent (AEV)

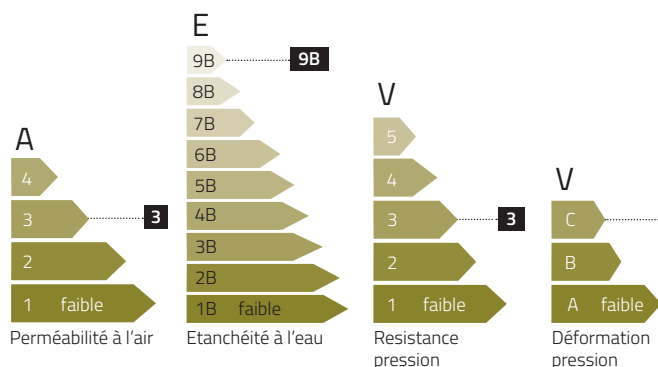

### Transmission thermique

Ud	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2

### Facteur solaire et transmission lumineuse

Porte Tertiaire	Sw	0.47	0.48	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53	0.54
	TLw	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58