

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant Acier disponible en 45 ou 60 mm
- Dormant Alu de 56 mm (en ouvrant de 45 mm) ou de 70 mm (en ouvrant de 60 mm)
- Seuil PMR ALU de 20 mm
- Serrure à relevage 5 points
- Poignée inox à béquille de série
- Vitrage isolant et sécurité, 1 face feuilletée 44<sup>2</sup>
- Paumelle 3D : réglage dans les 3 dimensions (hauteur, largeur et compression)
- Conditionnement intégral pour garantir une protection à toute épreuve



- + Nombreuses solutions de poses : applique intérieure (pour iso de 56 ou 70 à 200), feuillure, tunnel, rénovation et dépose totale
- + Paumelle 3D
- + Serrure à relevage 5 points, 4 galets et 1 pêne central

## TPOLOGIE D'OUVERTURES DISPONIBLES

1 vantail	
2 vantaux	
Porte d'entrée + Fixe latéraux <i>(uniquement sur PE OT de 60 mm)</i>	
Porte d'entrée + Imposte <i>(uniquement sur PE OT de 60 mm)</i>	

Retrouvez l'ensemble des annexes techniques dans votre espace pro.




BV Cert. 13211416




## PORTES ACIER MONOBLOC

### PROFILS ACIER 45

#### Profils dormants




Dormant neuf avec ailette




Dormant réno sans ailette

#### Profil ouvrant




#### Battement

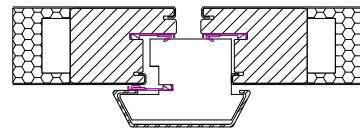


### PROFILS ACIER 60


#### Profil dormant



#### Battement

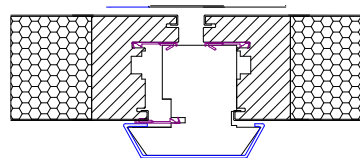

#### Profil ouvrant



#### Remplissage

Panneau ACIER de 45 ou de 60 mm

#### Parcloses

	32 mm
Dormant 45	
Dormant 60	

#### Profils

Se référer à la planche technique des profils disponibles sur l'espace pro.

## GAMME DE COULEURS

9016 Blanc Satiné	1015 Ivoire Clair G	3004 Rouge Pourpre G	7016 Gris Anthracite G	7022 Gris Terre d'Ombre G	8014 Brun Sépia G	8019 Brun Gris G
	9005 Noir Intense G	N2100 Noir Sablé	2900 Gris Sablé	7047 Télégris 4	NATURA	

\* Accessoires noirs

## TYPE DE POIGNÉE

Couleur du châssis	Blanc	Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox
	Couleurs Préférentielles	Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox
	Couleurs autres RAL	Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox


## QUINCAILLERIE

Ouvrant Principal	Europa 4R
Ouvrant Semi-Fixe	Verrou semi-fixe haut et bas manuel
Option	Sécurité 4R Fercomatique 4R Fercomatique 2C2R Europa 2C2R


## ORGANES DE ROTATION

Couleur du châssis	Vantail principal	Paumelles OTLAV 3D
	Vantail secondaire	Paumelles OTLAV 3D
	Blanc	Caches Fiches ton inox
	Couleurs Préférentielles	Caches Fiches ton inox
	Couleurs autres RAL	Caches Fiches ton inox

## RÈGLES DE RÉVERSIBILITÉ (en vue extérieure)



Poussant droit



Poussant gauche

## PERFORMANCES

### Transmission thermique

Ud*	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	<b>0.84</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

\* Jusqu'à Ud 0.84 | La performance Ud est comprise entre 1.7 et 0.84 selon le modèle de porte ACIER choisi