

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant de 82 mm, 6 chambres avec renfort fibré, le rejet d'eau est intégré dans le profil. Ouvrant semi affleurant pour une finition plus esthétique
- Dormant de 70 mm, 5 chambres
- Montant central de 116 mm en fenêtre et de 160 mm en porte-fenêtre\* (\*Jusqu'à 220 mm suivant configuration technique)
- Dormant monobloc jusqu'à 200 mm en neuf
- Dormant rénovation avec recouvrement de 27 à 70 mm
- Dormant équipé d'un renfort thermique en PVC cellulaire et fils d'acier (en option)
- Quincaillerie de sécurité Q1 de série, jusqu'à 13 points de fermetures (OB2 H2200 x L 1650 mm et possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
- Poignée centrée de série
- Volets Roulants disponibles : VR4A (coffre extérieur), Zénith 2.0 (bloc baie intérieur) et IZIBAIE (coffre demi-linteau)



- ⊕ Menuiserie prête à être connectée.
- ⊕ Nombreuses solutions de poses : applique intérieure (pour iso de 70 à 200), feuillure, tunnel, rénovation et dépose totale avec pattes PRDT
- ⊕ Accessoires à la couleur et poignée centrée
- ⊕ Uw jusqu'à 1.0 en triple vitrage

## TPOLOGIE D'OUVERTURES DISPONIBLES

Fixe	●	●	●
Ouverture à la française Oscillo-battant	●	●	
Porte-fenêtre Porte-fenêtre oscillo-battant	●	●	
Porte d'entrée	●	●	
Porte de service	●	●	
Soufflet	●	●	●
Italienne basculant	●		
Translation	●		
Ouvrant dans ouvrant			

\* La partie cintrée de la menuiserie n'est pas fibrée.  
Retrouvez l'ensemble des annexes techniques dans votre espace pro.



BVCert. 13211416

Terres de Fenêtre®


L'excellence française près de chez vous




## GAMME ECLEA PVC 70 DECEUNINCK

### PROFILS


#### Profils ouvrant



Fenêtre




Porte-fenêtre



Porte

#### Battement



#### Parcloses galbées

	28 mm	32 mm
Dormant 70		
Ouvrant 82		

#### Profils dormant

Se référer à la planche technique des profils disponibles sur l'espace pro.

#### Remplissage

Vitrage de série  
4 / 20 Warm Edge Argon / 4 ECLAZ  
Intercalaire Warm Edge Blanc pour teinté masse blanc + cérusé blanc  
Intercalaire Warm Edge Gris pour teinté masse beige / gris  
Intercalaire Warm Edge Noir pour laqué / plaxé  
Options vitrages : Technique, Décoratif  
Soubassement par défaut  
Panneau lisse isolé 28 mm

### RENFORTS

Types de renfort ouvrant :

**Ouvrant 72** Renfort fibré | **Ouvrant 94** Renfort fibré | **Ouvrant 108** Renfort fibré

Type de renfort dormant : **Renfort Acier / Renfort Thermique (en option)**

#### Renforcement dormant

	Par défaut	Option
Blanc	Suivant Abaque	Renfort Thermique
Beige	Tous renfort	Renfort Thermique
Gris	Tous renfort	Renfort Thermique
Laqué	Tous renfort	Renfort Thermique
Plaxé	Tous renfort	Renfort Thermique

#### Renforcement ouvrant

	Par défaut	Option
Blanc	Tous renfort fibré	Tous renfort
Beige	Tous renfort fibré	X
Gris	Tous renfort fibré	X
Laqué	Tous renfort	X
Plaxé	Tous renfort	X

### GAMME DE COULEURS

#### 3 COULEURS TEINTÉES MASSES

Aspect 9016 Blanc	Aspect 1015 Beige
Aspect 7047 Gris	

#### 10 COULEURS LAQUÉES EN 2 FINITIONS LISSE ET GRANITÉ

1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite	7022 Gris Terre d'Ombre
7047 Télégris 4*	8014 Brun Sépia	8019 Brun Gris	N2100 Noir Sablé
9005 Noir Intense	2900 Gris Sablé		

#### 6 COULEURS PLAXÉES

Chêne irlandais	Chêne doré	Bois de rose
Cérusé blanc	Noir graphite	Gris anthracite

#### ENCORE PLUS DE CHOIX

Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration

\*Accessoires en couleur noire

		OUVERTURE À LA FRANÇAISE PORTE-FENÊTRE	OSCILLO-BATTANT PORTE-FENÊTRE OSCILLO-BATTANT	PORTE D'ENTRÉE	PORTE DE SERVICE	SOUFFLET	ITALIENNE	BASCULANT	TRANSLATION
<b>QUINCAILLERIE</b>									
Par défaut	Vantail principal	Sécurité Q1	Sécurité Q1	Ferromatic 2C2R	Crémone barillet	Crémone simple	Italienne	Basculant	Translation
	Vantail secondaire	Haut : verrou auto Bas : Verrou	Haut : verrou auto Bas : Verrou	Haut : verrou Bas : Verrou	Haut : verrou Bas : Verrou	-	-	-	-
Options		Sécurité Q2 Crémone simple Crémone barillet	Sécurité Q2 Crémone OB Crémone barillet	Ferromatic 4R Secury Europa 4R Europa 2C2R	-	Loqueteaux Ventus Manivelle	-	-	Translation barillet

		OUVERTURE À LA FRANÇAISE OSCILLO-BATTANT	PORTE-FENÊTRE + SERRURE	OSCILLO-BATTANT + SERRURE	PORTE D'ENTRÉE	PORTE DE SERVICE	SOUFFLET	ITALIENNE	BASCULANT	TRANSLATION
<b>POIGNÉES DISPONIBLES</b>										
Menuiserie teintée masse blanc	Plaxé cérusé blanc	Poignée cuadro Centrée sur 2Vtx	Ens. cuadro Plaque étroite	Ens. arrondi rosace ovale	Ens. béquille rosace ovale	Ens. cuadro Plaque étroite	Poignée cuadro	Poignée olive	Poignée basculant	Poignée translation
		Blanc	Blanc	Blanc	Inox	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Menuiserie teintée masse beige / gris	Plaxé Ton Bois	Poignée cuadro centrée sur 2 vtx	Ens. cuadro plaque étroite	Ens. arrondi rosace ovale	Ens. béquille rosace ovale	Ens. cuadro plaque étroite	Poignée cuadro	Poignée olive	Poignée basculant	Poignée translation
		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Noir	Inox	Inox
Menuiserie Laquée préf.	Plaxé noir & 7016	Poignée cuadro centrée sur 2 vtx	Ens. cuadro plaque étroite	Ens. arrondi rosace ovale	Ens. béquille rosace ovale	Ens. cuadro plaque étroite	Poignée cuadro	Poignée olive	Poignée basculant	Poignée translation
		RAL	RAL	Inox	Inox	RAL	RAL	Noir*	Inox*	Inox*


\*Non disponible en Laqué

		OUVERTURE À LA FRANÇAISE PORTE-FENÊTRE	OSCILLO-BATTANT PORTE-FENÊTRE OSCILLO-BATTANT	PORTE D'ENTRÉE	PORTE DE SERVICE	SOUFFLET	ITALIENNE	BASCULANT	TRANSLATION
<b>ORGANES DE ROTATION</b>									
Vantail principal	Fiche	Fichage OB	Paumelle 3D Tubulaire	Fiche	Fiche	-	-	Pivot	-
Vantail semi Fixe	Fiche	Fichage OB	Paumelle 3D Tubulaire	-	-	-	-	-	-
Menuiserie blanche dont cérusé blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	-	Blanc	-
Menuiserie Ton Bois	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	-	Inox	Inox
Menuiserie teintée masse couleur / laquée préf.	RAL	Inox RAL	Inox RAL	RAL	RAL	RAL	-	Inox*	-
Plaxé 7016 + Noir	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	-	Noir	-

\*Non disponible en Laqué

## PERFORMANCES

### Air Eau Vent (AEV)

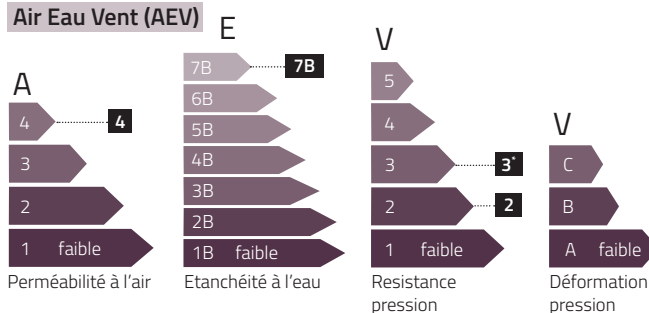

### Transmission thermique

Uw	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Facteur solaire et transmission lumineuse

Fenêtre	Sw	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53
	TLw	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60
Porte-fenêtre	Sw	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53
	TLw	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60