

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant de 82 mm, 6 chambres avec renfort fibré*, le rejet d'eau est intégré dans le profil
*Selon abaque
- Dormant de 70 mm, 5 chambres
- Montant central de 116 mm
- Dormant monobloc jusqu'à 200 mm en neuf
- Dormant rénovation avec recouvrement de 27 à 70 mm
- Volets roulants disponibles : VR4A (coffre extérieur), Znétith (bloc baie intérieur) et Izibaie (coffre demi-linteau)



- ⊕ Menuiserie prête à être connectée
- ⊕ Nombreuses solutions de poses : applique intérieure (pour iso de 60 à 200), feuillure, tunnel, rénovation et dépose totale avec pattes PRDT
- ⊕ Accessoires à la couleur et poignée centrée

TYPLOGIE D'OUVERTURES DISPONIBLES

| Fixe | ● | ● | ● |
|--|---|---|---|
| Ouverture à la française Oscillo-battant | ● | ● | |
| Porte-fenêtre Porte-fenêtre oscillo-battant | ● | ● | |
| Porte d'entrée | ● | ● | |
| Porte de service | ● | ● | |
| Soufflet | ● | ● | ● |
| Italienne basculant | ● | | |
| Translation | ● | | |
| Ouvrant dans ouvrant | | | |

Retrouvez l'ensemble des annexes techniques dans votre espace pro.






Terres de Fenêtre®

Le choix qui va de soi


GAMME EMOTION PVC 70 DECEUNINCK

PROFILS

Profils ouvrant



Battement



Parcloses galbées

| | 28 mm | 32 mm |
|------------|-------|-------|
| Dormant 70 | | |
| Ouvrant 82 | | |

Profils dormant

Se référer à la planche technique des profils disponibles sur l'espace pro.

Remplissage

Vitrage de série
4 / 20 Argon / 4 FE
Intercalaire ALU Blanc pour teinté masse blanc et cérusé blanc
Intercalaire Naturel pour teinté masse beige / gris
Intercalaire Noir pour plaxé et laqué
Options vitrages : Warm Edge, Technique, Décoratif
Soubassement par défaut
Panneau lisse isolé 28 mm

RENFORTS

Types de renfort ouvrant :

Ouvrant 72 Renfort fibré | **Ouvrant 94** Renfort fibré | **Ouvrant 108** Renfort fibré

Type de renfort dormant : **Renfort Acier**

Renforcement dormant

| | Par défaut | Option |
|---------------|----------------|--------------|
| Blanc | Suivant abaque | Tous renfort |
| Beige | Tous renfort | X |
| Gris | Tous renfort | X |
| Laqué & Plaxé | Tous renfort | X |

Renforcement ouvrant

| | Par défaut | Option |
|---------------|----------------|--------------|
| Blanc | Suivant abaque | Tous renfort |
| Beige | Tous renfort | X |
| Gris | Tous renfort | X |
| Laqué & Plaxé | Tous renfort | X |

GAMME DE COULEURS

3 COULEURS TEINTÉES MASSES

| | |
|-------------------|-------------------|
| Aspect 9016 Blanc | Aspect 1015 Beige |
| Aspect 7047 Gris | |

11 COULEURS LAQUÉES EN 2 FINITIONS LISSE ET GRANITÉ

| | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1015 Ivoire Clair | 3004 Rouge Pourpre | 7016 Gris Anthracite | 7035 Gris Lumière |
| 7022 Gris Terre d'Ombre | 8014 Brun Sépia | 8019 Brun Gris | N2100 Noir Sablé |
| 9006 Aluminium Blanc* | 9005 Noir Intense | 2900 Gris Sablé | |

6 COULEURS PLAXÉES

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| Chêne irlandais | Chêne doré | Bois de rose |
| Cérusé blanc | Noir graphite | Gris anthracite |

ENCORE PLUS DE CHOIX

Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration

*Uniquement en finition lisse

| | | OUVERTURE À LA FRANÇAISE PORTE-FENÊTRE | OSCILLO-BATTANT PORTE-FENÊTRE OSCILLO-BATTANT | PORTE D'ENTRÉE | PORTE DE SERVICE | SOUFFLET | ITALIENNE | BASCULANT | TRANSLATION |
|----------------------|--------------------|--|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| QUINCAILLERIE | | | | | | | | | |
| Par défaut | Vantail principal | Crémone simple | Crémone OB | Ferromatic 2C2R | Crémone barillet | Crémone simple | Italienne | Basculant | Translation |
| | Vantail secondaire | Houssette | Haut : verrou auto Bas : verrou | Haut : verrou Bas : Verrou | Haut : verrou Bas : verrou | - | - | - | - |
| Options | | Sécurité Q1 Sécurité Q2 Cremona barillet | Sécurité Q1 Sécurité Q2 Cremona barillet | Ferromatic 4R Secury Europa 4R Europa 2C2R | - | Loqueteaux Ventus Manivelle | - | - | Translation barillet |


| | | OUVERTURE À LA FRANÇAISE OSCILLO-BATTANT | PORTE-FENÊTRE + SERRURE | OSCILLO-BATTANT + SERRURE | PORTE D'ENTRÉE | PORTE DE SERVICE | SOUFFLET | ITALIENNE | BASCULANT | TRANSLATION |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| POIGNÉES DISPONIBLES | | | | | | | | | | |
| Menuiserie teinte masse blanc | Plaxé cérusé blanc | Poignée arrondie Centrée sur 2Vtx | Ens. arrondi Plaque étroite | Ens. arrondi rosace ovale | Ens. béquille rosace ovale | Ens. arrondi Plaque étroite | Poignée arrondie | Poignée olive | Poignée basculant | Poignée translation |
| | | Blanc | Blanc | Blanc | Inox | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Menuiserie teinte masse beige / gris | Plaxé Ton Bois | Poignée cuadro centrée sur 2 vtx | Ens. cuadro plaque étroite | Ens. arrondi rosace ovale | Ens. béquille rosace ovale | Ens. cuadro plaque étroite | Poignée cuadro | Poignée olive | Poignée basculant | Poignée translation |
| | | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Noir | Inox | Inox |
| Menuiserie Laquée | Plaxé noir & 7016 | Poignée cuadro centrée sur 2 vtx | Ens. cuadro plaque étroite | Ens. arrondi rosace ovale | Ens. béquille rosace ovale | Ens. cuadro plaque étroite | Poignée cuadro | Poignée olive | Poignée basculant | Poignée translation |
| | | RAL | RAL | Inox | Inox | RAL | RAL | Noir* | Inox* | Inox* |

| | | OUVERTURE À LA FRANÇAISE PORTE-FENÊTRE | OSCILLO-BATTANT PORTE-FENÊTRE OSCILLO-BATTANT | PORTE D'ENTRÉE | PORTE DE SERVICE | SOUFFLET | ITALIENNE | BASCULANT | TRANSLATION |
|---|--|---|---|--------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| ORGANES DE ROTATION | | | | | | | | | |
| Vantail principal | | Fiche | Fichage OB | Paumelle 3D Tubulaire | Fiche | Fiche | - | Pivot | - |
| Vantail semi Fixe | | Fiche | Fiche | Paumelle 3D Tubulaire | - | - | - | - | - |
| Menuiserie blanche dont cérusé blanc | | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | - | Blanc | - |
| Menuiserie Ton Bois | | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | - | Inox | - |
| Menuiserie teinte masse couleur / laquée | | RAL | Inox RAL | Inox RAL | RAL | RAL | - | Inox | - |
| Plaxé 7016 + Noir | | RAL | RAL | RAL | RAL | RAL | - | Noir | - |

*Non disponible en Laquée

PERFORMANCES

Air Eau Vent (AEV)

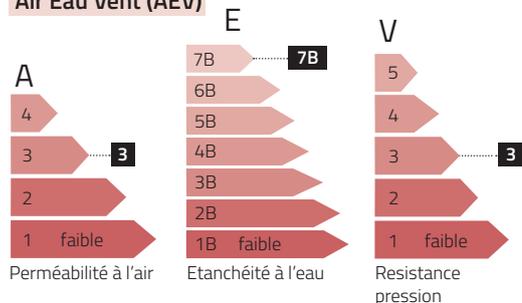

Transmission thermique

| Uw | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|

Facteur solaire et transmission lumineuse

| Fenêtre | Sw | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 |
|---------------|-----|------|-------------|------|-------------|-------------|------|------|-------------|
| | TLw | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
| Porte-fenêtre | Sw | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 |
| | TLw | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |