


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant et dormant de 70 mm, 5 chambres, renfort acier\* \*Selon abaque
- Montant central de 116 mm en fenêtre et de 160 mm en porte-fenêtre\* (\*Jusqu'à 220 mm suivant configuration technique)
- Dormant monobloc jusqu'à 200 mm en neuf
- Dormant rénovation avec recouvrement de 27 à 70 mm
- Poignée centrée de série
- Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
- Volets Roulants disponibles : VR4A (coffre extérieur), Zénith 2.0 (bloc baie intérieur) et IZibaie (coffre demi-linteau)

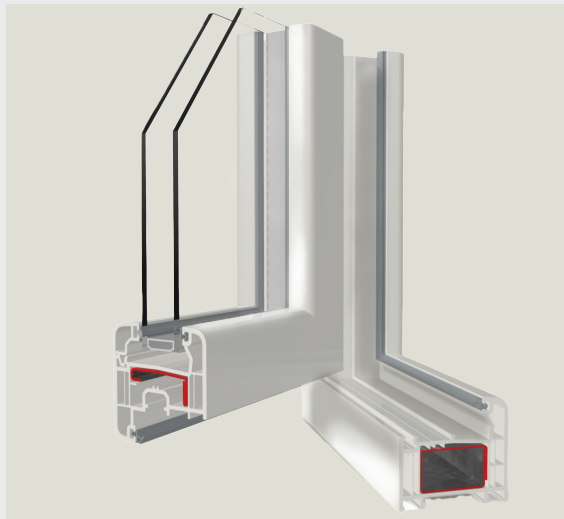

- ⊕ Menuiserie prête à être connectée
- ⊕ Nombreuses solutions de poses : applique intérieure (pour iso de 70 à 200), feuillure, tunnel, rénovation et dépose totale avec pattes PRDT
- ⊕ Accessoires à la couleur et poignée centrée
- ⊕ Uw jusqu'à 1.1 en triple vitrage

## TYPLOGIE D'OUVERTURES DISPONIBLES

Fixe	●	●	●
Ouverture à la française Oscillo-battant	●	●	
Porte-fenêtre Porte-fenêtre oscillo-battant	●	●	
Porte d'entrée	●	●	
Porte de service	●	●	
Soufflet	●	●	●
Italienne basculant	●		
Translation	●		
Ouvrant dans ouvrant	●		

Retrouvez l'ensemble des annexes techniques dans votre espace pro.



BYCert. 13211416


Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous


## GAMME TENDANCE PVC 70 DECEUNINCK

### PROFILS


#### Profils ouvrant



Fenêtre




Porte-fenêtre



Porte

#### Battement



#### Parcloses galbées

	28 mm	32 mm
Dormant 70		
Ouvrant 82		

#### Profils dormant

Se référer à la planche technique des profils disponibles sur l'espace pro.

#### Remplissage

Vitrage de série  
Double vitrage de 28 mm  
4 / 20 Argon / 4 FE  
Intercalaire ALU Naturel  
Options vitrages : Warm Edge, Technique, Décoratif  
Soubassement par défaut  
Panneau lisse isolé 28 mm

### RENFORTS

Types de renfort ouvrant :

**Ouvrant 72** Renfort Acier | **Ouvrant 94** Renfort Acier | **Ouvrant 108** Renfort fibré

Type de renfort dormant : **Renfort Acier**

#### Renforcement dormant

	Par défaut	Option
Blanc	Suivant abaque	Tous renforts
Beige	Tous renforts	-
Gris	Tous renforts	-
Laqué	Tous renforts	-

#### Renforcement ouvrant

	Par défaut	Option
Blanc	Suivant abaque	Tous renforts
Beige	Tous renforts	-
Gris	Tous renforts	-
Laqué	Tous renforts	-

### GAMME DE COULEURS

#### Teinté masse

Aspect 9016 Blanc	Aspect 1015 Beige
Aspect 7047 Gris	

#### Laqué en finition lisse ou granité

Bicoloration : couleur laquée extérieur, blanc intérieur  
Monocoloration : couleur laquée intérieur extérieur

1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite	7022 Gris Terre d'Ombre	7047 Télégri 4 *
8014 Brun Sépia	8019 Brun Gris	N2100 Noir Sablé	2900 Gris Sablé	9005 Noir Intense

#### ENCORE PLUS DE CHOIX

Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration

\* Accessoires en couleur noir

		OUVERTURE À LA FRANÇAISE PORTE-FENÊTRE	OSCILLO-BATTANT PORTE-FENÊTRE OSCILLO-BATTANT	PORTE D'ENTRÉE	PORTE DE SERVICE	SOUFFLET	ITALIENNE	BASCULANT	TRANSLATION
<b>QUINCAILLERIE</b>									
Par défaut	Vantail principal	Crémone simple	Crémone OB	Fercomatic 2C2R	Crémone Barillet	Crémone simple	Italienne	Basculant	Translation
	Vantail secondaire	Sans	Haut : verrou auto Bas : Verrou	Haut : verrou Bas : Verrou	Haut : verrou Bas : Verrou	-	-	-	-
Options		Sécurité Q1 Sécurité Q2 Crémone barillet	Sécurité Q1 Sécurité Q2 Crémone barillet	Fercomatic 4R Secury Europa 4R Europa 2C2R	-	Loqueteaux Ventus Manivelle	-	-	Translation barillet


		OUVERTURE À LA FRANÇAISE OSCILLO-BATTANT	PORTE-FENÊTRE + SERRURE	OSCILLO-BATTANT + SERRURE	PORTE D'ENTRÉE	PORTE DE SERVICE	SOUFFLET	ITALIENNE	BASCULANT	TRANSLATION
<b>POIGNÉES DISPONIBLES</b>										
Menuiserie teinteé masse blanc	Poignée arrondie Centrée sur 2Vtx	Ens arrondie Plaque étroite	Ens Tokyo Rosace ovale	Ens New York Rosace ovale	Ens arrondie Plaque étroite	Poignée arrondie	Poignée olive	Poignée Basculant	Poignée translation	
	Blanc	Blanc	Blanc	Inox	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	
Menuiserie teinteé masse beige / gris	Poignée Carrée centrée sur 2Vtx	Ens Carrée Plaque étroite	Ens Tokyo Rosace ovale	Ens New York Rosace ovale	Ens Carrée Plaque étroite	Poignée Carrée	Poignée olive	Poignée Basculant	Poignée translation	
	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Noir	Inox	Inox	
Laquée préférentielle		RAL	RAL	Inox	Inox	RAL	RAL	-	-	-

		OUVERTURE À LA FRANÇAISE PORTE-FENÊTRE	OSCILLO-BATTANT PORTE-FENÊTRE OSCILLO-BATTANT	PORTE D'ENTRÉE	PORTE DE SERVICE	SOUFFLET	ITALIENNE	BASCULANT	TRANSLATION
<b>ORGANES DE ROTATION</b>									
Vantail principal		Fiche	Fichage OB	Paumelle 3D tubul	Fiche	Fiche	-	Pivot	-
Vantail semi Fixe		Fiche	Fiche	Paumelle 3D tubul	Fiche	-	-	-	-
Menuiserie blanche		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	-	Blanc	-
Menuiserie teinteé masse couleur / laquée préf.		RAL	Inox RAL	Inox RAL	RAL	RAL	-	Inox*	-

\*Non disponible en Laquée

## PERFORMANCES

### Air Eau Vent (AEV)

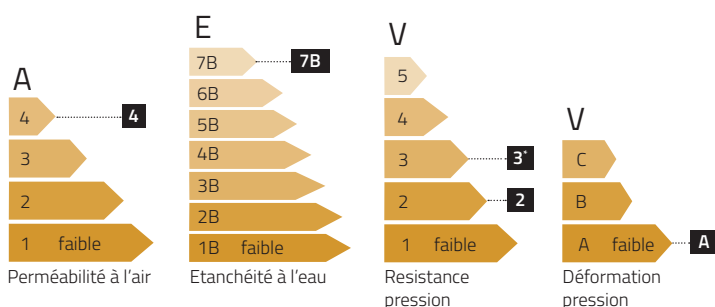

\*La performance au Vent VA3 est en option

### Transmission thermique

Uw	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2

### Facteur solaire et transmission lumineuse

Fenêtre	Sw	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.5	0.51
	TLw	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58
Porte-fenêtre	Sw	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.5	0.51
	TLw	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58