

MoustiRoll 2+

GARANTIE 5 ANS**
**Toile moustiquaire garantie 2 ans



Grand choix de manœuvres


Disponibles avec 5 manœuvres différentes, la MoustiRoll 2+ s'adapte à toutes les envies et les contraintes de pose ou de budget.

Des poses simplifiées pour toutes les situations

Couliasses/contre-couliasses pour le rattrapage des jeux, pose tableau, pose autoportée... tout a été pensé pour vous permettre l'installation de la moustiquaire quelles que soient les contraintes.

Résistance au vent

La MoustiRoll 2+ est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à force 6 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique). La toile est maintenue dans les couliasses par des opercules en laiton fixés sur la lisière ou grâce à des couliasses avec joint brosse anti-vent (selon les toiles).

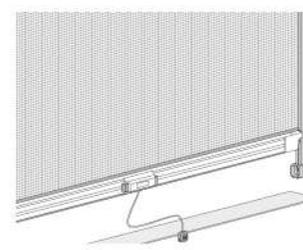

Rattrapage des jeux par contre-couliasses et joints brosse pour une pose facilitée.



Vue de l'Extérieur
Motorisation solaire : manœuvre esthétique, économique et écologique. Recharge par énergie solaire.



Re-tension : réglage précis de la tension du ressort sans avoir à démonter la moustiquaire, même plusieurs années après son installation.

(NOUVEAU)

Un large choix de tissus et coloris

Plus qu'une simple protection contre les moustiques, nos moustiquaires offrent des atouts esthétiques et des fonctionnalités supplémentaires, notamment par la diversité de coloris et de toiles proposés.

6 coloris de profils en standard et bien plus sur demande en RAL spécial, pour que nos moustiquaires s'adaptent au plus près aux couleurs des menuiseries et restent discrètes.




*Option soumise à plus-value

5 toiles au choix **(NOUVEAU)**



Accessoires plastiques : Accessoires blancs ou noirs. En standard, blanc pour coloris de profils blanc, et noir pour les autres coloris. Standard modifiable sur demande.

Détails techniques

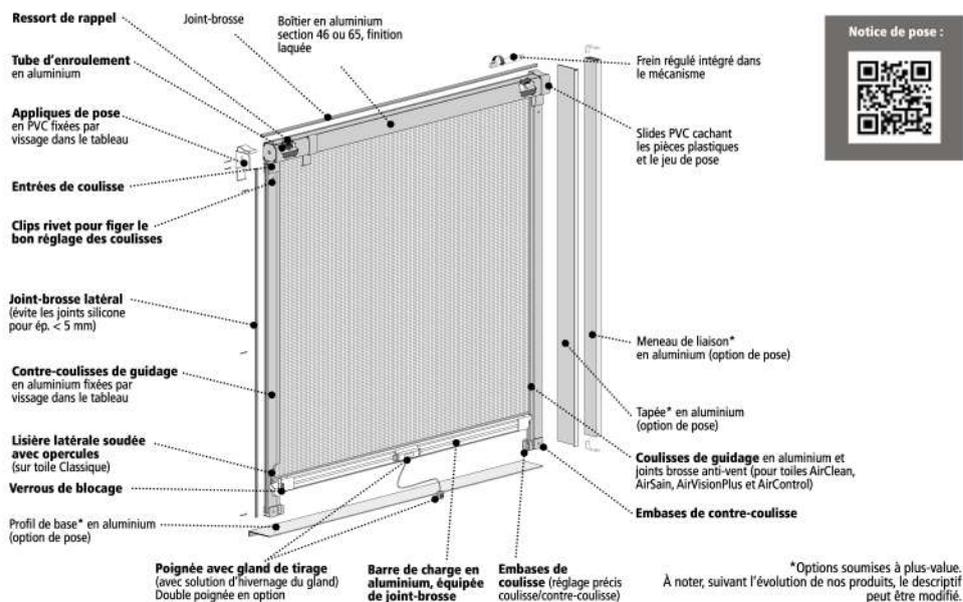


Système de retenion

En standard sur les MoustiRoll 2* boîtiers 46 et 65 manoeuvre à ressort.

+

- Réglage précis de la vitesse d'ouverture de la moustiquaire
- Gain de temps à la pose : possibilité d'ajustement de la tension du ressort sans démonter la moustiquaire
- Réglage après installation, accessible aisément et rapidement.
- Manipulation réalisable par l'utilisateur final

(NOUVEAU)

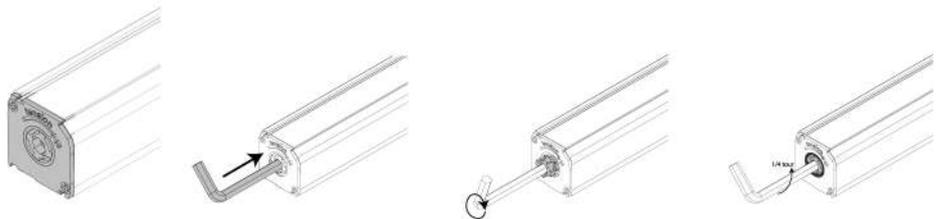

- 1 – Présenter le boîtier côté ressort
- 2 – Insérer une clé 6 pans
- 3 – Tourner la clé en suivant le sens de la flèche pour tendre le ressort
- 4 – Une fois le ressort tendu selon votre souhait, réinsérer l'embout dans son logement (1/4 de tour en appuyant vers le boîtier, dans le sens contraire de la flèche)

Options de manoeuvre


Tirage direct par cordon - ressort avec frein réglé

Voir schéma page précédente.
Ressort de rappel avec remontée régulée et tirage direct par cordon avec blocage en partie basse par verrous.
Ressort toujours à gauche en enroulement intérieur.
Frein intégré au mécanisme dans le tube d'enroulement, côté opposé au ressort.



Poignée double*


Installation d'une poignée de chaque côté de la barre de charge. Permet l'ouverture de la moustiquaire depuis l'intérieur et l'extérieur.



*Options pour manoeuvre à frein réglé.

Poignée décalée*

Pour moustiquaire L ≥ 500 mm. Décalage possible de la poignée de 150 mm maximum vers la gauche ou vers la droite.

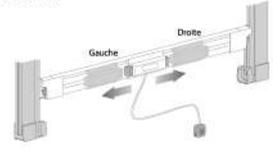

À simple chaînette

Avec boîtier 65 uniquement.




Motorisation autonome 7,4V Radio

Avec boîtier 65 uniquement. Alimentation intégrée (batterie rechargeable sans démontage). Pilotage par télécommande 2 canaux (non incluse). Moteur à gauche dans tube d'enroulement. Chargeur 8,4V DC 1,0 A, câble de 3 m (non inclus). Fins de course, haute et basse, réglées en usine.



Motorisation 230V Filaire, Radio ou Somfy IO

Avec boîtier 65 uniquement. Commande Filaire, avec inverseur (inclus), ou commande Radio avec récepteur intégré, avec télécommande (non incluse). Moteur à gauche dans tube d'enroulement (possibilité à droite), avec câble d'alimentation de 2 m. Fins de course, haute et basse, réglées en usine.




Motorisation 7,4V solaire

Pour boîtier 65 et enroulement intérieur uniquement.
Motorisation solaire 7,4V (6Nm et 18 tr/min) avec batterie intégrée. Panneau photovoltaïque solidaire du boîtier (côté moteur, toujours à gauche).
Télécommande 2 canaux pouvant contrôler jusqu'à 10 produits. 20 cycles (montée/descente) garantis sans recharge.
Chargeur de secours préconisé en cas d'orientation Nord (charge pleine en 1h30). Privilégier un montage du boîtier affleurant à la façade pour favoriser la recharge.





Prise de mesures

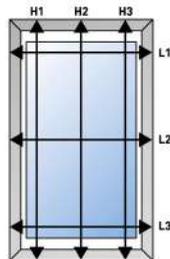


Largeur de commande :
Largeur du tableau en partie haute (L1) sans retirer de jeu.
L2 et L3 : largeur de contrôle (pour s'assurer, dans le cas où les largeurs seraient différentes, que la compensation possible de -13 à +13 mm est suffisante).

Hauteur de commande :
Plus petite hauteur du tableau sans retirer de jeu.

Conseil pour le poseur :
Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Réglage des coulisses

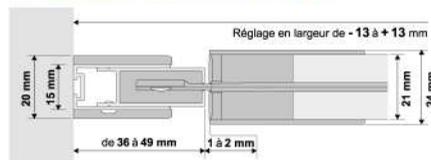

Limites dimensionnelles

Boîtier	46		65					
	Ressort		Ressort	Simple ou double chaînette	Motorisation 230V Filaire	Motorisation 230V Radio	Motorisation 7,4V Autonome	Motorisation 7,4 solaire
L mini	410 mm sans frein : 370 mm	560 mm sans frein : 470 mm	720 mm sans frein : 630 mm	390 mm	560 mm	590 mm	530 mm	850 mm
L maxi	559 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
H maxi	1100 mm	1500 mm	2300 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm	2300 mm	2500 mm
S maxi	0,62 m ²	2,70 m ²	3,00 m ²		4,68 m ²		3,00 m ²	4,50 m ²

Tolérances de fabrication (hors toile)

L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Tolérances d'équerrage :


Déviations de toile et barre de charge : ± 6 mm/m**, maxi ± 15 mm.

**Basée sur la plus grande dimension.




Encombrements de pose

En enroulement intérieur avec flasques

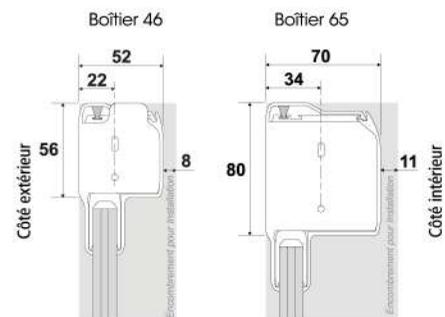

En enroulement extérieur avec flasques

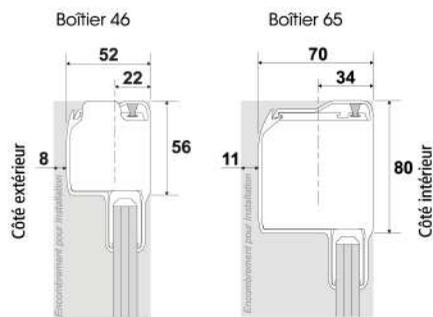

Types de pose


La MoustiRoll 2⁺ peut se poser de plusieurs façons, selon les contraintes de pose.

Types de pose	Boîtier 46	Boîtier 65
	Pose tableau	Pose tableau
Pose autoportée	-	-
Pose de face*	Pose de face*	Pose de face*


*Profils d'adaptation supplémentaires nécessaires.

Pose autoportée

La pose autoportée de la MoustiRoll 2⁺ boîtier 46 ne nécessite aucune pièce supplémentaire

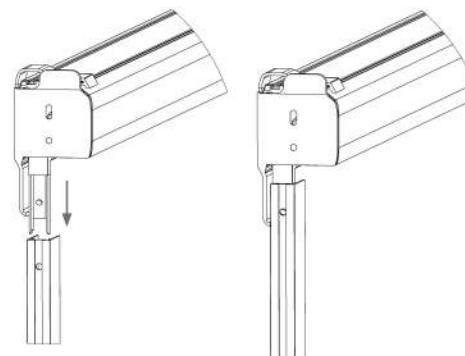

Encombrements de pose

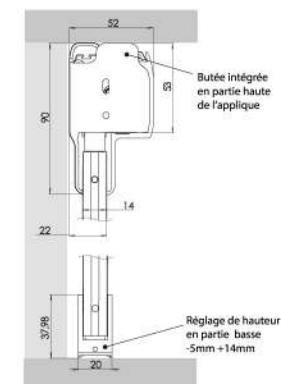

L'applique de pose spécialement développée et équipée d'une languette se positionne en coulissant dans la contre-coulisse spécifique, dans laquelle elle se clipse.

Pose de face

La pose de face des MoustiRoll 2⁺ est compatible avec les boîtiers 46 et 65. Il faut pour cela s'équiper de profils d'adaptation.


Tapée aluminium :

Section 60 x 15 mm.
Coloris assorti à la MoustiRoll 2⁺.




Meneau de liaison aluminium :

Pour jonction de 2 MoustiRoll 2⁺.
Section 40 x 20 mm, avec équerres de fixation N°6 haute et basse (incluses). Coloris du meneau assorti à la MoustiRoll 2⁺.



Profil de base :

Section 30 x 15 mm ou 60 x 15 mm.
Coloris assorti à la MoustiRoll 2⁺.

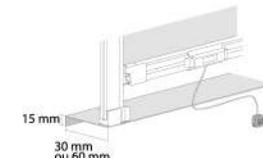



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Tirage direct par cordon - ressort avec frein réglé	Système de re-tension en standard.
	Poignée décalée	Compatible avec manœuvre par tirage direct avec frein réglé.
	Poignée double (une poignée côté intérieur et une côté extérieur)	Compatible avec manœuvre par tirage direct avec frein réglé.
	Tirage direct par cordon sans frein réglé	Largeur mini 370 mm.
	Chainette en PVC	Compatible avec boîtier 65 uniquement. Coloris blanc ou noir.
	Double chainette en PVC	Compatible avec boîtier 65 uniquement. Coloris blanc ou noir.
	Motorisation AUTONOME 7,4V	
	Télécommande nomade 2 canaux pour motorisation AUTONOME 7,4V	Coloris blanc. Incompatible avec motorisation SOMFY. Une télécommande peut commander jusqu'à 10 stores.
	Chargeur 8,4V DC 1,0A, pour motorisation AUTONOME 7,4V.	Coloris blanc. Câble de 3 mètres.
	Motorisation 230V filaire	Compatible avec boîtier 65 uniquement. Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Motorisation 230V radio	Compatible avec boîtier 65 uniquement. Récepteur intégré. Télécommande non incluse. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Motorisation 230V SOMFY IO	Télécommande non incluse.
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SITUO 1 Pure IO	1 canal. Coloris blanc.
Télécommande SITUO 5 Pure IO	5 canaux. Coloris blanc.	
Motorisation 7,4V solaire (6 Nm et 18 tr/min)	Uniquement compatible avec boîtier 65 et enroulement intérieur. Batterie intégrée pour une pose facile et rapide. Panneau photovoltaïque solidaire du boîtier (côté moteur à gauche) 20 cycles (montée/descente) garantis sans recharge.	
Télécommande	2 canaux pouvant contrôler jusqu'à 10 stores.	
Chargeur secteur de secours	Préconisé en cas d'orientation Nord (charge pleine en 1h30). Câble de 1m. Coloris noir.	
Groupage optimisé motorisation		
POSE	Enroulement extérieur	Déconseillé avec motorisation autonome 7,4V.
	Profil de base 30 x 15	
	Profil de base 60 x 15	Coloris blanc RAL 9010, sable RAL 1015, gris RAL 7035, aluminium, anthracite RAL 7016, brun RAL 8017, noir RAL 9005, noir RAL 2100 sablé, imitation chêne doré.
	Profil de tapée 60 x 15	
Meneau de liaison 40 x 20, avec 2 équerres n°6 coloris naturel fournies par longueur		
TOILE	Toile Classique	
	Toile Air Clean	
	Toile Air Vision ^{plus}	Hauteur maxi : 1900 mm.
	Toile AirSain	
	Toile AirControl	
	Toile confectionné seule	
Toile confectionnée pour manœuvre	Pour manœuvre à ressort avec barre de charge et verrous. Pour manœuvre à chainette et motorisée avec barre de charge et embouts.	
LAQUAGE	Laquage imitation bois	Aspect mat. Accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter.
	RAL spécial	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont...). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grané... Accessoires noirs.
ESTHÉTIQUE	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc ou noir.