

**PONS**  
MENUISERIES



L'expérience du sur-mesure



# BOIS ) FENÊTRES & PORTES FENÊTRES

-  GAMME ÉLÉGANCE
-  GAMME AUTHENTIQUE
-  GAMME PERFORMANCE



# Une histoire de famille...



## NOTRE HISTOIRE

Maurice PONS a créé son entreprise d'artisan menuisier dans un atelier fait de planches et de clous à Laroque-des-Arcs en 1966.

Après s'être installé à Lamagdelaine en 1971, il n'a cessé de faire évoluer ses produits et ses méthodes de fabrication dans le souci permanent de satisfaire toujours mieux ses clients.

En 2005, après 40 ans de métier, Maurice PONS et son épouse ont laissé la place à leurs deux fils, Franck et Luc, après leur avoir transmis leur amour de la menuiserie et leur exigence du travail bien fait.

Aujourd'hui l'entreprise PONS MENUISERIES emploie près de 20 personnes et travaille en collaboration étroite avec les professionnels du bâtiment principalement dans le Lot et les régions voisines.

Luc, Franck et son épouse Véronique, poursuivent le développement croissant de l'entreprise avec pour seul objectif de fabriquer et de proposer des menuiseries d'une excellente qualité au meilleur coût.



## NOTRE MÉTIER

Nous concevons et nous fabriquons des portes d'entrée et des fenêtres sur-mesure en bois, en mixte bois/aluminium et en PVC dans un large choix de design et de finitions. Nous pouvons répondre à tous les types de demande quelles que soient les exigences de style ou de forme.

Nous proposons également des fenêtres en aluminium ainsi que de nombreux produits de fermeture : volets roulants, volets battants, persiennes, portes de garage...

La satisfaction de nos clients est notre première exigence. Nous sommes en permanence à l'écoute de leurs besoins et nous pouvons les accompagner de la prise de cote jusqu'à la livraison sur chantier.

Grâce à un savoir-faire riche de plus de 50 ans d'expérience et à des outils de fabrication à la pointe de la technologie, nos menuiseries allient durabilité, performances et esthétique.





# Le bois

Don de la nature, le bois est un matériau ancestral, considéré de tous comme noble et résistant, il a l'avantage d'être le support le plus écologique dans la fabrication de menuiseries.

C'est une source de confort naturelle associée à un design modulable à l'envie.

De plus dans un souci d'éco-fabrication, les copeaux de bois sont recyclés soit directement en chauffage pour nos ateliers, soit compressés pour être vendus en buchettes de chauffage et ainsi, avoir une perte minimale de matière première.



p. 04



## Le chêne européen

Bois noble par excellence, le chêne est l'essence qui caractérise le mieux la menuiserie de par sa densité qui lui confère la résistance idéale à la réalisation de grands ouvrages mais aussi et surtout de par son veinage élégant qui amène un caractère propre à chacune de vos menuiseries. Le chêne européen que nous utilisons est un chêne sélectionné de premier choix en contre collé 3 plis sans aboutage sur les parements, ce qui garantit une stabilité maximale et une menuiserie haut de gamme.



## Le pin sylvestre

Bois commun à chacun d'entre nous, le pin sylvestre en contre collé 3 plis aboutés, a le plus fort coefficient d'isolation de toute nos essences. C'est l'essence idéale pour de la menuiserie à peindre.



## Le bois exotique rouge


Essence originaire d'Asie, notre bois exotique rouge au veinage fin et discret est très résistant aux contraintes climatiques. En contre collé 3 plis sans aboutage sur les parements, ses qualités de modularités viennent compléter une finition à l'esthétique impeccable aussi bien avec une lasure qu'une peinture.



Gamme Élégance



Gamme Authentique

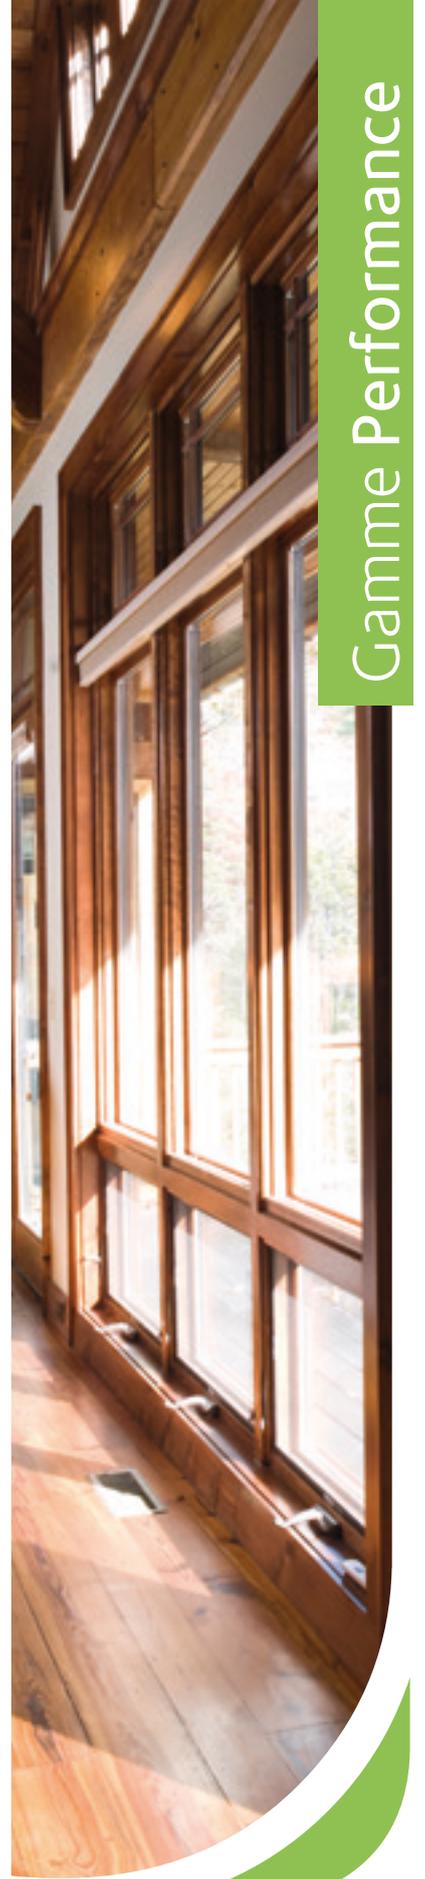

Gamme Performance



## *L'esthétique en harmonie avec la tradition*

La gamme Élégance saura s'adapter à tous les types de construction grâce à son style intemporel. Ses multitudes d'options, ses performances, sa robustesse, son design sont au service de votre bien-être et sa modularité éveillera votre créativité.



## Caractéristiques

- Epaisseur 58 mm ou 68 mm
- Jet d'eau taillé dans la masse
- Pièce d'appui arrondie monobloc (120 ou 82 mm)
- Double joint sur ouvrant
- Ouvrant à recouvrement (jeu 4 mm)
- Double vitrage 24 mm (4-16-4 Fe+Argon)
- Option triple vitrage 36 mm
- 3 essences de bois au choix :  
chêne, bois exotique rouge, pin sylvestre

p. 07



3 lasures de finition  
au choix



Toutes couleurs  
RAL possibles



Peinture opaque  
garantie 10 ans\*

COEFFICIENT THERMIQUE DE LA FENÊTRE	$U_w = 1,50 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K}$
Vitrage 4.16.4 basse émissivité + remplissage gaz argon + intercalaire TGI Warm Edge	$(U_g 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K})$
Facteur de transmission solaire	$S_w \geq 0,45$
Classement AEV (air, eau, vent)	A4 - E7b - VC4



## Les fenêtres

### Caractéristiques



Parclose intérieure (pointes invisibles) et profil extérieur à doucine



Fiches platines finition inox brossé F9



Poignée Secustik finition inox brossé F9



Jet d'eau filant monobloc



140mm

p. 08

### Accessoires et options



Poignée Nevers



Poignée Correze



Poignée Languedoc




Fiches rustiques



Finition fer noir fer patiné



Poignée centrée (masse centrale 105 mm)



Crémone décorative en applique



Profil extérieur pente 38°



Pièce d'appui monobloc courte (82 mm)

# Les portes-fenêtres

## Caractéristiques



Ensemble poignée  
 finition inox  
 brossé F9  
 + serrure 4 points



Soubassement  
 panneau plate  
 bande isolant  
 épaisseur 48 mm



Traverse basse  
 avec jet d'eau filant



Seuil alu rupture  
 de pont thermique  
 20 mm



p. 09

## Accessoires et options



Poignée  
 Nevers  
 fer noir



Poignée  
 Nevers  
 fer patiné



Serrure  
 fercomatic



Soubassement  
 façon table  
 saillante  
 + cimaise




Soubassement  
 lames horizontales  
 + cimaise



Soubassement  
 traverses  
 empilées



Ferrage  
 fiche 3D

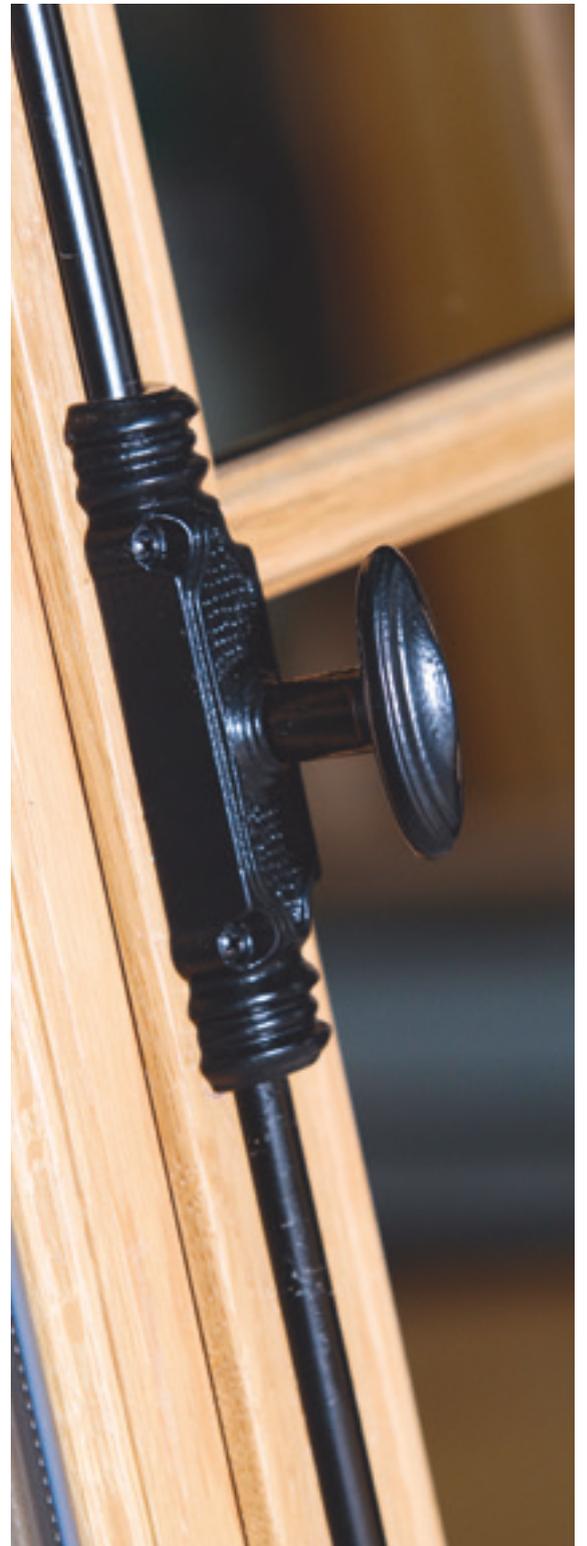

# Gamme Authentique

## Le caractère d'un noble héritage

La gamme Authentique dite « mouton et gueule de loup » évoque une fabrication de fenêtres artisanales qui allie aujourd'hui performances et tradition. La parfaite combinaison du charme à l'ancienne avec les exigences d'isolation actuelle.



## Caractéristiques

- Ouvrant 58 mm / dormant 86 mm
- Option ouvrant 68 mm / dormant 96 mm
- Ouverture mouton et gueule de loup à double joint
- Jet d'eau taillé dans la masse
- Pièce d'appui monobloc forme traditionnelle
- Joint sur ouvrant
- Ouvrant affleurant (jeu 4 mm)
- Double vitrage 24 mm (4-16-4 Fe+Argon) <sup>p. 11</sup>
- Option triple vitrage 36 mm
- 3 essences de bois au choix :  
chêne, bois exotique rouge, pin sylvestre



3 lasures de finition  
au choix



Toutes couleurs  
RAL possibles



Peinture opaque  
garantie 10 ans\*

COEFFICIENT THERMIQUE DE LA FENÊTRE	$U_w = 1,50 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K}$
Vitrage 4.16.4 basse émissivité + remplissage gaz argon + intercalaire TGI Warm Edge	$(U_g 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K})$
Facteur de transmission solaire	$S_w \geq 0,44$
Classement AEV (air, eau, vent)	A4 - E7b - VC4

## Les fenêtres

### Caractéristiques



Congé arrêté sur dormant



Paumelles rustiques noires



Crémone fonte en applique époxy noir



Parclose intérieure à doucine pointes invisibles



Profil extérieur pente 38° (aspect solin de mastic)



142mm

p. 12

### Accessoires et options



Crémone



Espagnolette



Paumelles



Fer noir



Fer patiné



Vieux bronze



Blanc

# Les portes-fenêtres

## Caractéristiques



Crémone fonte sur semi-fixe



Ensemble poignée Nevers fer noir + serrure 4 points



Soubassement panneau plate bande isolant épaisseur 48 mm



Seuil alu rupture de pont thermique 20 mm



450mm

167mm

## Accessoires et options



Soubassement façon table saillante + cimaise



Poignée Nevers fer patiné



Serrure ferromatic





# Gamme Performance

## *Efficacité et design optimisé*

Grâce à ses lignes épurées et ses volumes optimisés, la gamme Performance offre un design résolument contemporain ainsi qu'une efficacité thermique et un apport de lumière supérieurs.



## Caractéristiques

- Epaisseur 58 mm ou 68 mm
- Pièce d'appui monobloc (120 ou 82 mm)
- Double joint sur ouvrant
- Ouvrant à recouvrement (jeu 4 mm)
- Double vitrage 24 mm (4-16-4 Fe+Argon)
- Option triple vitrage 36 mm
- 3 essences de bois au choix :  
chêne, bois exotique rouge, pin sylvestre

p. 15



3 lasures de finition  
au choix



Toutes couleurs  
RAL possibles



Peinture opaque  
garantie 10 ans\*

COEFFICIENT THERMIQUE DE LA FENÊTRE	$U_w = 1,40 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K}$
Vitrage 4.16.4 basse émissivité + remplissage gaz argon + intercalaire TGI Warm Edge	$(U_g 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K})$
Facteur de transmission solaire	$Sw \geq 0,47$
Classement AEV (air, eau, vent)	A4 - E7b - VC4



## Les fenêtres

### Caractéristiques



Parclose intérieure  
(pointes invisibles) et  
profil extérieur pente 12°



Poignée Secustik  
 finition inox brossé F9




Ferrage  
oscillo-battant



Masse centrale  
réduite



105mm

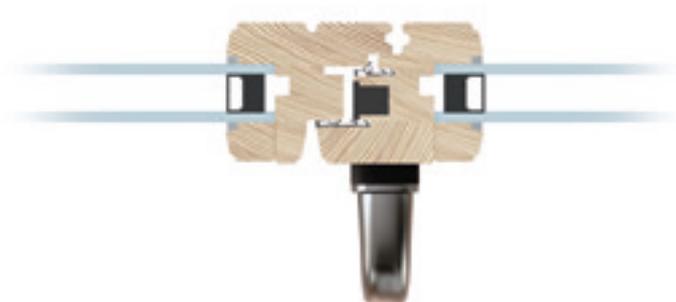

### Accessoires et options



Ferrage fiches  
platines finition  
inox brossé F9



Poignée centrée  
(masse centrale  
105 mm)

Masse centrale de seulement 105 mm  
pour un clair de jour supérieur et des  
performances thermiques optimales

# Les portes-fenêtres

## Caractéristiques



Ferrage fiches  
platines finition  
inox brossé F9



Ensemble  
poignée finition  
inox brossé F9  
+ serrure 4 points



Seuil alu rupture  
de pont thermique  
20 mm



Soubassement  
2 traverses  
empilées



145mm

180mm

p. 17

## Accessoires et options




Soubassement  
panneau  
sandwich lisse




Fiches  
réglables 3D

# Configurations possibles

## Formes réalisables

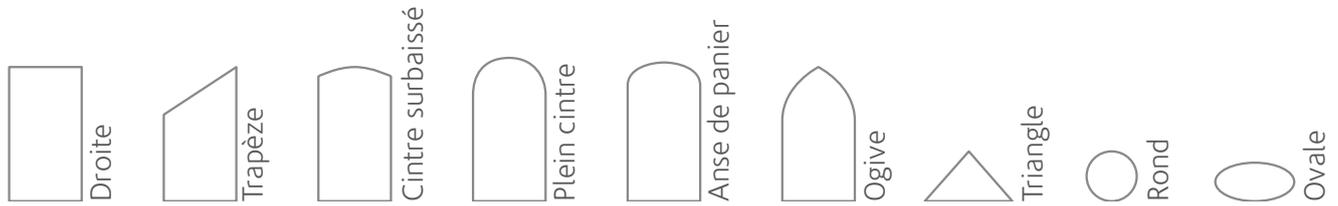


## Types d'ouvertures

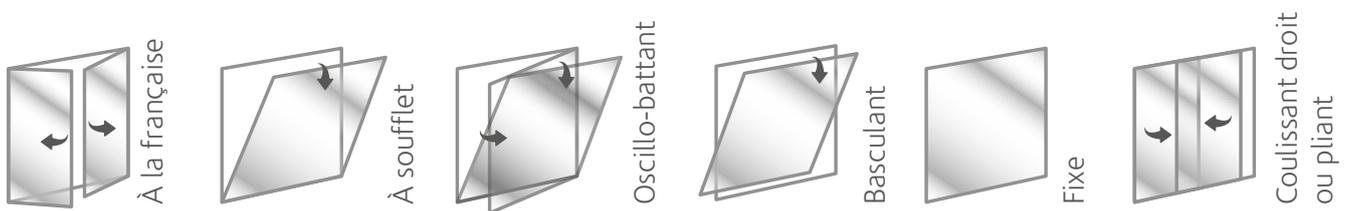


## Les petits bois


18




Petits bois collés  
largeur 30 mm




Intercalaires  
fictifs



Traditionnels  
largeur 50 mm

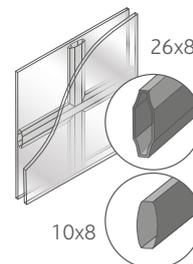

Intégrés



Cadre amovible

## Les essences de bois



Chêne européen



Pin sylvestre



Bois exotique rouge

## Les lasures



Teinte claire



Teinte moyenne



Teinte foncée

## Les peintures


Nous réalisons toutes les couleurs selon le nuancier RAL. Bicoloration intérieur/extérieur possible.




Peinture opaque garantie 10 ans\*

\*Garantie gratuite soumise à conditions.


## Types de vitrages

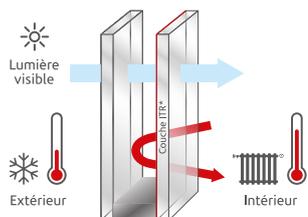


**Isolant**  
Isolation thermique renforcée (faible émissivité). Laisse pénétrer le rayonnement du soleil et réduit le rayonnement infrarouge.

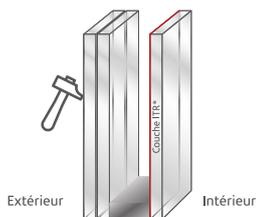

**Sécurité**  
Pour la protection des biens ou des personnes. Un film utilisé à l'assemblage des verres évite les éclats en cas de bris, et retarde l'effraction en cas de vol.



**Phonique**  
Isole des bruits extérieurs. Avec une différence d'épaisseur de verre, l'indice d'affaiblissement acoustique est amélioré.

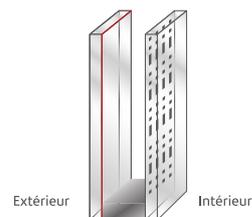

**Imprimé**  
Des verres avec motifs sont disponibles afin de préserver l'intimité. Ils peuvent être couplés avec du vitrage phonique ou sécurité. (granité 200, satinovo, cathédrale, delta...)


## Types de poses



**Pose en feuillure**  
Remplacement total du dormant existant. Venant se loger dans une feuillure existante, la menuiserie est adaptée pour garder une finition identique au passé.



**Pose en tunnel**  
Dans le cas où il n'existe pas de feuillure, le dormant est positionné entre murs.



**Pose en applique**  
Dans le cas de mur neuf, des tapées d'isolation peuvent être adaptées à l'épaisseur d'un doublage intérieur si présent.



**Pose en rénovation**  
Afin d'éviter une dégradation de maçonnerie, nous adaptons la menuiserie pour venir recouvrir l'ancien dormant avec un dormant à feuillure sur-mesure, et des vérins de pose.

## Les volets intérieurs

Idéals pour accompagner nos menuiseries Authentique et Élégance, les volets intérieurs apportent un charme incomparable qui rappelle l'esthétique des maisons d'autrefois.

De conception traditionnelle, nos volets intérieurs sont conçus avec ou sans traverse en fonction des dimensions et du style choisi.

Ils sont disponibles en 1 vantail ou en 2 vantaux articulés et dans 3 types d'esthétique :

- Encadrement + panneau plate-bande
- Encadrement + panneau lisse
- Panneau lisse simple



Volets intérieurs à 1 vantail avec panneau plate-bande



**PONS**  
MENUISERIES



680, Route de Cahors  
46090 LAMAGDELAINE  
**Tél. 05 65 35 30 62**  
contact@pons-menuiseries.com

[www.pons-menuiseries.com](http://www.pons-menuiseries.com)

DISTRIBUTEUR / ARTISAN POSEUR

