

MoustiLatérale



- Économique
- Enroulement latéral idéal pour les baies et les portes
- Manœuvre intérieur ou extérieur avec blocage et déblocage automatique par simple pression
- Pour les ouvertures à partir de hauteur 995 mm



La MoustiLatérale est conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 5 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

GARANTIE
5 ANS*



CERTIFICAT
RÉSISTANCE AU VENT

*Toile moustiquaire garantie 2 ans

Toile moustiquaire



Plus de détails techniques, page 160.

Coloris disponible

RAL 9010
Mat

Accessoires plastiques :
Coloris blanc. Pièces de fixation des coulisses dans le profil d'accueil coloris noir.




CRÉER
UN DEVIS



VOIR LA GRILLE
TARIFAIRE

Détails techniques

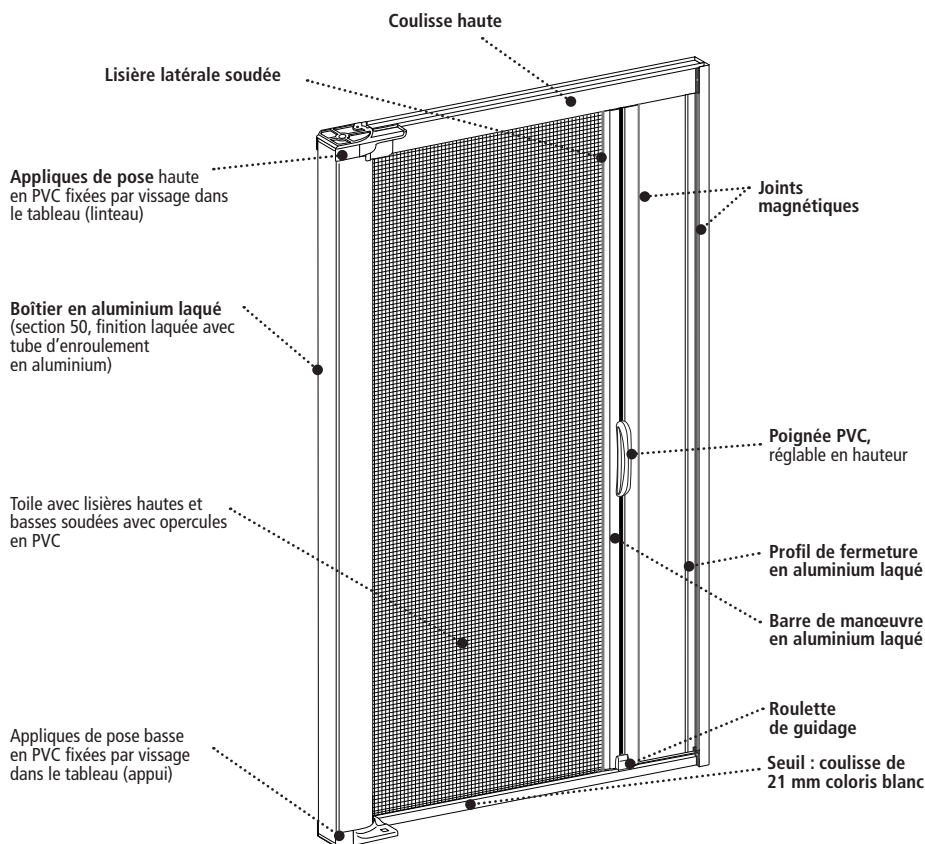

Manœuvre

Par tirage direct avec ouverture par ressort de rappel. Fermeture par joint magnétique. Poignées sur barre de manœuvre réglable en hauteur.



NOTICE
DE POSE

Notice de pose :




Prise de mesures


Largeur de commande :
Plus petite largeur du tableau sans retirer de jeu.

Hauteur de commande :
Hauteur du tableau côté boîtier, sans retirer de jeu.

Conseil pour le poseur :
Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

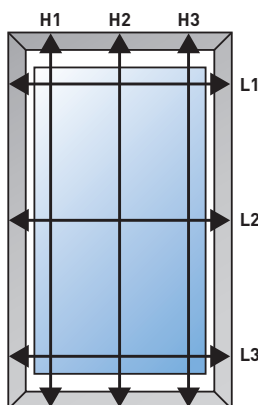

Encombrements de pose

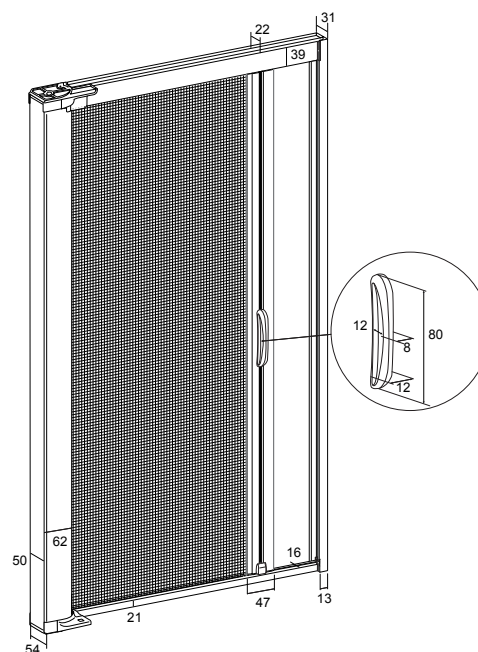

Limites dimensionnelles

L mini	600 mm
L maxi	1400 mm
H mini	995 mm
H maxi	2500 mm
S maxi	3,5 m ²

Tolérances de fabrication (hors toile)

L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Tolérances d'équerrage :

Déviation de toile et barre de charge :
± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm.



*Basée sur la plus grande dimension.